

CATALOGO ARREDO URBANO INTELLIGENTE

BYITALY

PENSILINE | PANCHINE SOLARI | CESTINI SMART

Catalogo prodotti | BYITALY

INDICE

01 PENSILINE INTELLIGENTI

02 PANCHINE SMART DA ESTERNO

03 CESTINI INTELLIGENTI


01

PENSILINE INTELLIGENTI


Pensilina intelligente ZX-BS-001



Disegno quotato

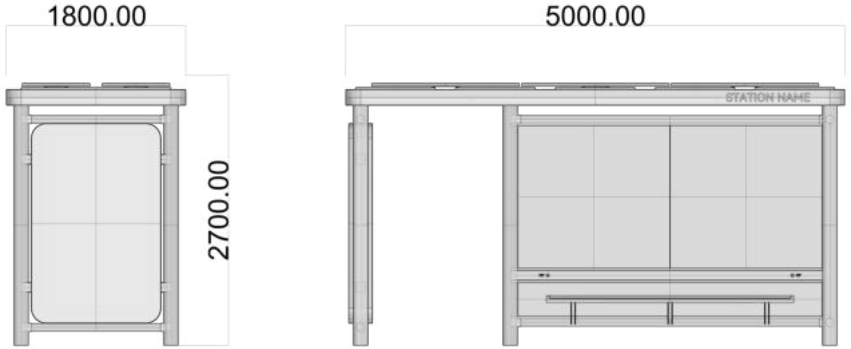

Caratteristiche prodotto

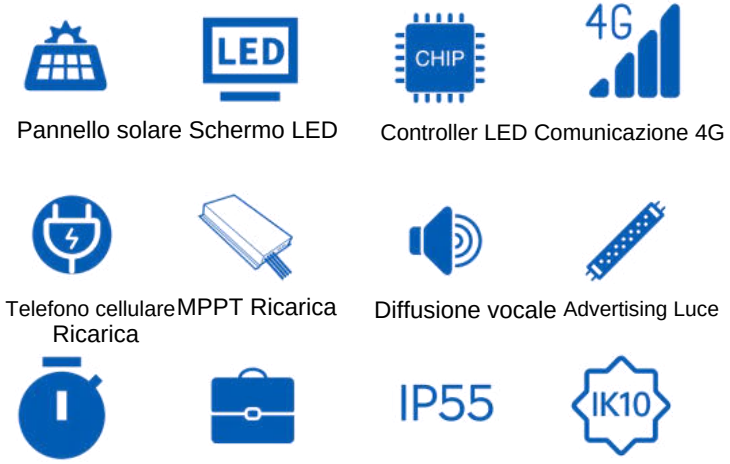

Pannello solare
Schermo LED
Controller LED
Comunicazione 4G
Telefono cellulare Ricarica
MPPT Ricarica
Diffusione vocale
Advertising Luce
Controllo a timer
Assistenza remota Piattaforma
Impermeabile & Antipolvere
Resistente agli urti

Funzioni prodotto



Pannello solare



Schermo LED



Cassonetto pubblicitario luminoso



Ricarica cellulare

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L 500 × W 180 × H 270 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo stimato	
Certificazioni	
Materiale	Lamiera di acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm, 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LED ad alta luminosità
Specifiche schermo	P5 Full-color LED, Luminosità: 3000cd/㎡, Pixel:192 × 64, Potenza massima 72W
Controller schermo	Embedded Controller LED, Supporta Chinese & English Schermo Controllo, 232/485 Remote Data Update, Max. Potenza 2W
Pannello solare	900W Pannello solare
Solare Charge Controller	24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	25.6V 120AH Batteria al litio ferro fosfato
Alimentazione elettrica di	Opzionale
Cassonetto pubblicitario lum	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Luce ambientale	Opzionale
Videosorveglianza	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Telefono cellulare Ricarica	2-channel Ricarica via cavo
Raffreddamento elett	Opzionale
Altoparlante Bluetoo	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	4G All-Netcom Communication, Funzione Wi-Fi opzionale
Protezione involucro Class	IP55
Sportello di accesso	Sportello con pistone a gas
Note	Pulire le parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente -ZX-BS-002



Disegno quotato



Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto



Pannello solare



Schermo LED



Cassonetto pubblicitario luminoso



Vista d'insieme


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L 600 × W 170 × H 250 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo stimato	
Certificazioni	
Materiale	Lamiera di acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm 6mm
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LED ad alta luminosità
Specifiche schermo	P5 Full-color LED, Luminosità: 3000cd/㎡, Pixel: 192 × 64, Potenza massima 72W
Controller schermo	Embedded Controller LED, Supporta Chinese & English Schermo Controllo, 232/485 Remote Data Update, Potenza massima 2W
Pannello solare	900W Pannello solare 900 W
Regolatore di carica solare	24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	25.6V 120AH Batteria al litio ferro fosfato
Alimentazione elettrica di rete	Opzionale
Cassonetto pubblicitario luminoso	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Luce ambientale	Opzionale
Videosorveglianza	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Ricarica cellulare	Opzionale, 2-channel Ricarica via cavo
Raffreddamento elettrico	Opzionale
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	4G All-Netcom Communication, Wi-Fi Funzione Opzionale
Protezione involucro Class	IP55
Sportello di accesso	Sportello con pistone a gas
Note	Clean dust on air-cooled dust-proof parts every 6 months; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente ZX-BS-003



Disegno quotato

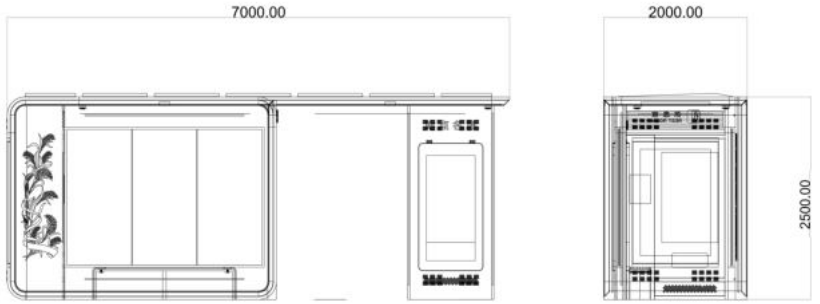

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto



Piastrelle luminose da pavimento



Schermo LCD



Monitor



Caricatore telefono


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L700* W200* H250cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 2500 cd/m2 luminosità, 1920×1080 risoluzione, automatico ambient luminosità adjustment, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Pannello solare	Opzionale , 900W Pannello solare
Regolatore solare	Opzionale , 24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale , 25.6V120AH Batteria al litio ferro fosfato
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumin	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale , White Illuminazione ambientale 12V/24V Powered Supply, 10W/m
Monitor	Di serie , 200W Digital Monitor, Support 1T Store
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	2 USB Caricatore telefono, Potenza 18W; 2 Caricatore wireless, Potenza 30W
Apparecchiatura elettri Dissipazione del calo	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale, Distributore automatico
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente ZX-BS-004



Disegno quotato

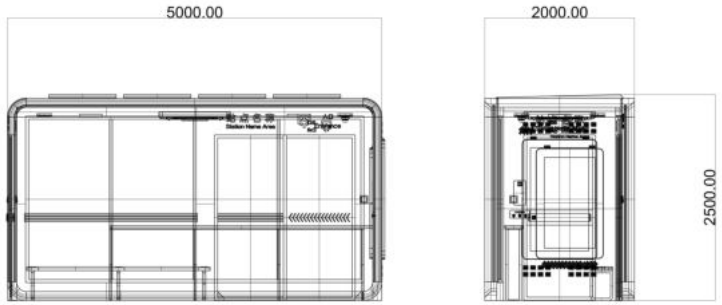

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Magnetic door


Schermo LCD


Monitor


Telefono Ricarica

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L500* W200* H250 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 2500 cd/m2 luminosità, 1920 ×1080 risoluzione, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Pannello solare	Opzionale , 900W Pannello solare
Regolatore solare	Opzionale , 24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale , 25.6V120AH Batteria al litio ferro fosfato
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumino	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale , White Illuminazione ambientale 12V Low Powered Supply, 10W/m
Monitor	Di serie , 200W Digital Monitor, Support 1T Store
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	2 Wireless Caricatore telefono, Potenza 30W
Apparecchiatura elettrica Dissipazione del calore	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Condizionatore	Opzionale , 3P High-Potenza Condizionatore
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Porta automatica magnetica
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere every 2 years.

Pensilina intelligente ZX-BS-005



Disegno quotato



Caratteristiche prodotto

Pannello solare

MPPT Ricarica

Advertising Luce

Controllo temporizzato

IP55

Impermeabile


IK10

act resistance

Funzioni prodotto



Sistema di controllo accessi



Cassonetto pubblicitario luminoso



Pannello solare



Fermo per vetro

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L600* W174* H250 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Opzionale
Schermo Specifiche tecniche	-
Controller schermo	-
Pannello solare	560W Pannello solare
Regolatore solare	24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	25.6V 120AH Batteria al litio ferro fosfato
Rete elettrica	Opzionale
Cassonetto pubblicitario lumin	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale , White Illuminazione ambientale 12V/24V Powered Supply, 10W/m
Monitor	Opzionale
Modalità di controllo	Controllo locale
Caricatore telefono	Opzionale
Apparecchiatura elettri Dissipazione del calo	-
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Funzionalità Wi-Fi opzionale.
Funzione self-service	Opzionale Distributore automatico
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Porta automatica magnetica
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.


Pensilina intelligente ZX-BS-006



Disegno quotato




Caratteristiche prodotto

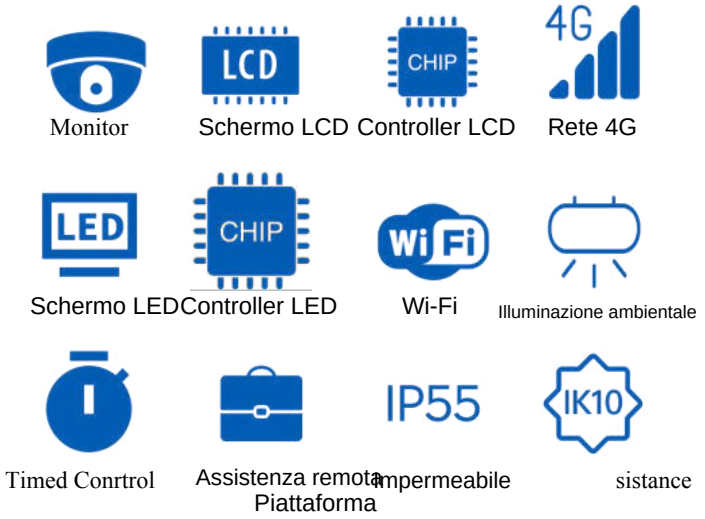

Funzioni prodotto



Schermo LED



Schermo LCD



Monitor




Vano apparecchiature

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L760* W263* H375 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 2500 cd/m2 luminosità, 1920 ×1080 risoluzione, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Specifiche schermo	P5 full-color LED; luminosità: 3000 cd/m2; display risoluzione: 192 × 64 pixels; potenza massima: 72W.
Controller schermo	Controller LED: Embedded LED controller supporting Chinese and English display controllo, RS-232/RS-485 remote data updates, and a potenza massima of 2W.
Pannello solare	Opzionale , 900W Pannello solare
Regolatore solare	Opzionale , 24V System, 40A Corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale , 25.6V120AH Batteria al litio ferro fosfato
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumino	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambientale	Opzionale , White Illuminazione ambientale 12V/24V Powered Supply, 10W/m
Monitor	Di serie , 200W Digital Monitor, Support 1T Store
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	2 USB Caricatore telefono, Potenza 18W; 2 Caricatore wireless, Potenza 30W
Apparecchiatura elettrica Heat Dissipation	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale
Grado di protezione involuc	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere parts every 6 months, and the hinges should be oiled ogni 2 anni.


Pensilina intelligente ZX-BS-007

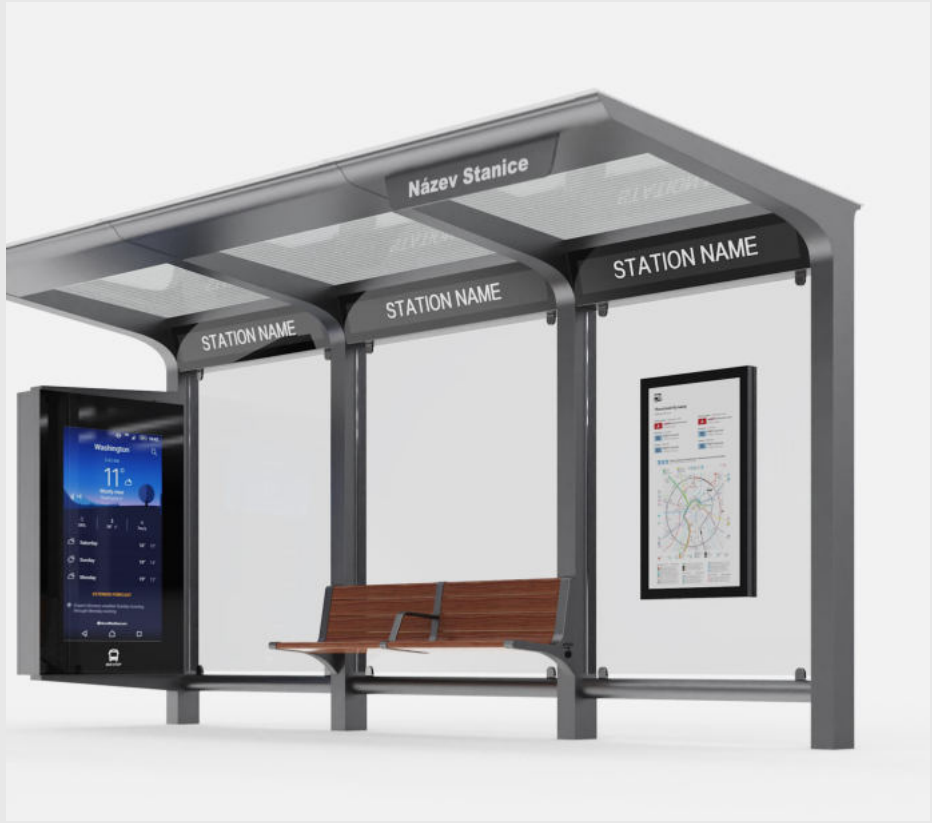

Disegno quotato



Caratteristiche prodotto

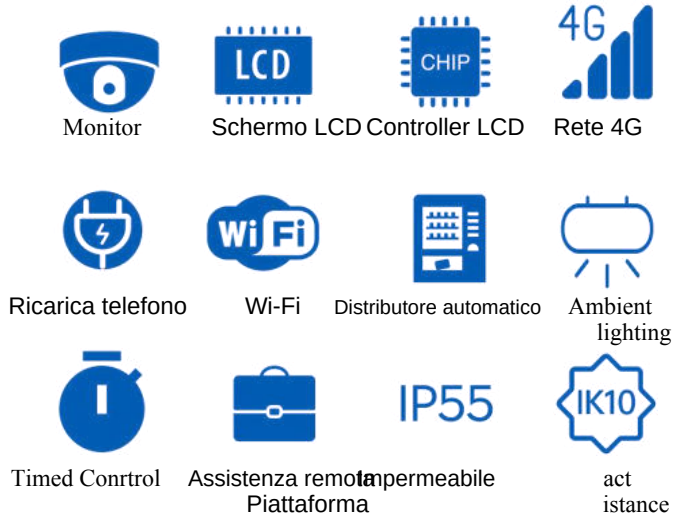


Funzioni prodotto


Schermo LCD


Ricarica telefono


Mappa del percorso


Sedute

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L480* W180* H250 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo specifications	55-inch Schermo LCD, 2500 cd/m2 luminosità, 1920×1080 risoluzione, automatico ambient luminosità adjustment, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Pannello solare	Opzionale
Regolatore solare	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumin	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Monitor	Opzionale
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	2 USB Caricatore telefono, Potenza 18W
Apparecchiatura elettri Dissipazione del calo	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente ZX-BS-008



Disegno quotato



Caratteristiche prodotto

Condizionatore

Illuminazione ambientale

Timed Conrtrol

IP55

Protezione da acqua e polvere

IK10

Resistenza agli urti

Funzioni prodotto



Condizionatore



Cassonetto pubblicitario luminoso



Sedute



Vista d'insieme


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L600* W180* H250cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Opzionale
Schermo specifications	Opzionale
Controller schermo	Opzionale
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare Controler	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Rete elettrica	Di serie, configuration includes safety equipment, 900W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lumin	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Monitor	Opzionale
Modalità di controllo	Opzionale
Caricatore telefono	Opzionale
Apparecchiatura elettrica Dissipazione del calo	Opzionale
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	Opzionale , 3P High-Potenza Condizionatore
Router wireless	Opzionale
Funzione self-service	Opzionale
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente ZX-BS-009



Disegno quotato

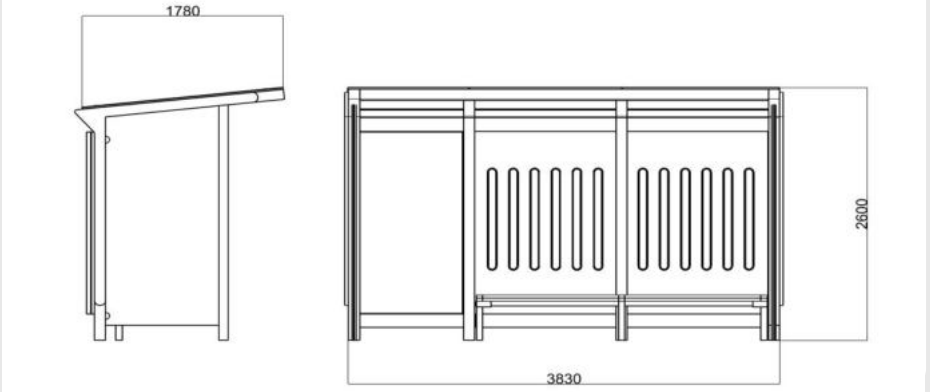


Caratteristiche prodotto

- Schermo LED
- LED Controler
- Rete 4G
- Ricarica telefono
- Wi-Fi
- Timed Conrtrol
- Assistenza remota Piattaforma
- Impermeabile and Antipolvere
- Resistenza agli urti

Funzioni prodotto



Schermo LED



Sedute



Caricatore telefono



Vista d'insieme

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L383* W178* H260 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 3000 cd/m2 luminosità, 1920 ×1080 risoluzione, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Embedded LED controller supporting bilingual (Chinese/English) display and controllo, RS-232/RS-485 remote data updates, and a potenza massima of 2W.
Pannello solare	Opzionale
Regolatore solare	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumi	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambien	Opzionale
Monitor	Opzionale
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	2 USB Caricatore telefono , Potenza 18W
Apparecchiatura elettrica Dissipazione del calo	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Pensilina intelligente ZX-BS-010




Disegno quotato



Caratteristiche prodotto



Schermo LCD



LCD Controler



Rete 4G



Wi-Fi



Illuminazione ambientale



Timed Conrtrol



Assistenza remota
Piattaforma



Impermeabile and
Antipolvere



Resistenza agli urti

Funzioni prodotto



Sedute



Schermo LCD



Vista d'insieme



Galvanized Glass


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L548* W160* H280 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 3000 cd/m2 luminosità, 1920×1080 risoluzione, automatico ambient luminosità adjustment, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare Controler	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Cassonetto pubblicitario lumino	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 72W
Illuminazione ambient	Opzionale
Monitor	Opzionale
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Caricatore telefono	Opzionale
Apparecchiatura elettrica Dissipazione del calo	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetoot	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	Opzionale
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.


Ricovero bici intelligente ZX-BS-011



Disegno quotato

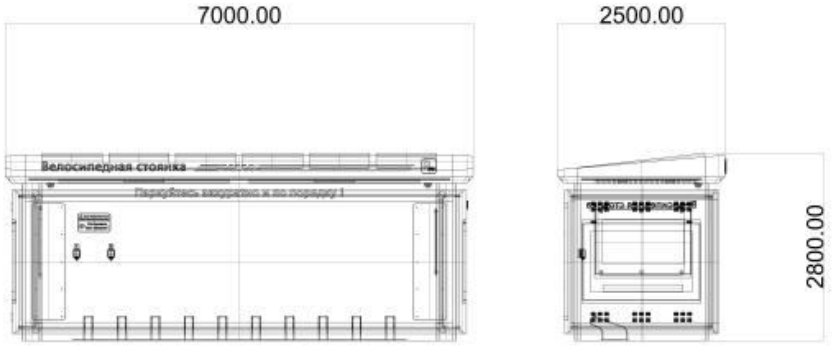

Caratteristiche prodotto

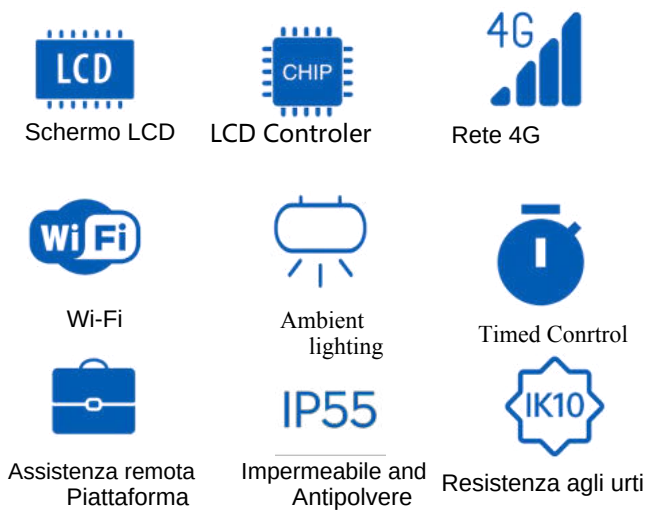

Funzioni prodotto


Presa elettrica


Schermo LCD


Monitor


Portabiciclette

Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L700* W250* L280 cm
Peso netto stimato	
Peso lordo (Estimated)	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm , 5+5 Vetro stratificato
Elementi incorporati	Di serie
Tipo di schermo	Schermo LCD ad alta luminosità
Schermo Specifiche tecniche	55-inch Schermo LCD, 3000 cd/m2 luminosità, 1920×1080 risoluzione, automatico ambient luminosità adjustment, potenza massima consumption 300W.
Controller schermo	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 OS, built-in controllo software; supporta remote upgrades and remote content publishing.
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare Controler	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Rete elettrica	Di serie , Includes Safety Electrical Equipment, 900W Uscita Potenza, Supporta 100-240VAC.
Advertising Luce Box	LED Cassonetto pubblicitario luminoso, Potenza massima 54W
Illuminazione ambient	Color White , Potenza 10W/m
Monitor	2 pieces 200W-pixel HD cameras with built-in 1TB hard drive storage
Modalità di controllo	Controllo locale/remoto
Presa elettrica	2 Sockets
Apparecchiatura elettrica Dissipazione del calore	Air Cooling, LCD Dissipazione del calore
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Condizionatore	-
Router wireless	Connettività 4G multirete; Wi-Fi opzionale Funzionalità.
Funzione self-service	10 Bike Parking Spots
Protezione involucro Livello	IP55
Sportello di ispezione	Sportello con pistone a gas
Note	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.


02

PANCHINE SMART DA ESTERNO

Panchina intelligente-ZX-PB-001



Disegno quotato

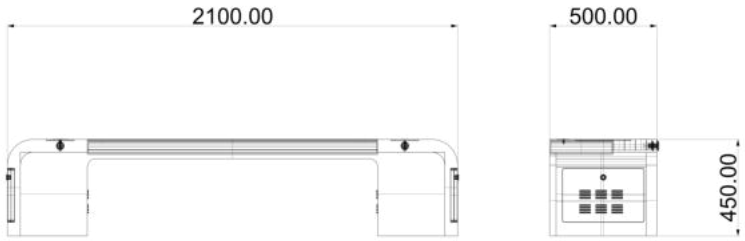

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2100 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; ingresso 220 V; potenza totale 100 W Uscita
Regolatore di carica solare	MPPT Regulation, Supporta a 10A Corrente di carica, and Supporta Automatic Batteria Voltage Detection.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah Batteria al litio ferro fosfato
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di insufficient supply, switches to grid power.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	Router 4G universale: supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.


Panchina intelligente-ZX-PB-002



Disegno quotato

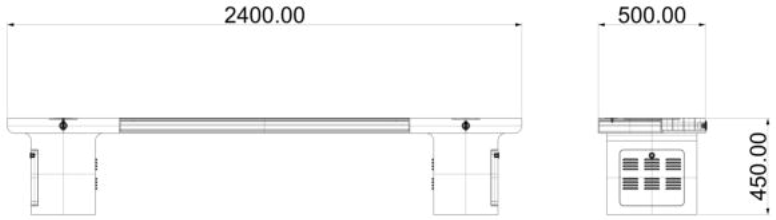


Caratteristiche prodotto

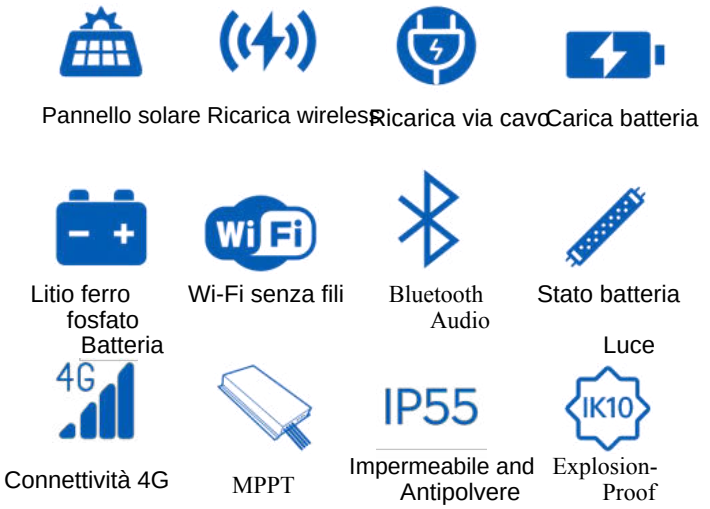

Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2400 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta 2 USB ports; massima ricarica power per port: 12W
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Bluetooth / Speaker	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.

Panchina intelligente-ZX-PB-003



Disegno quotato

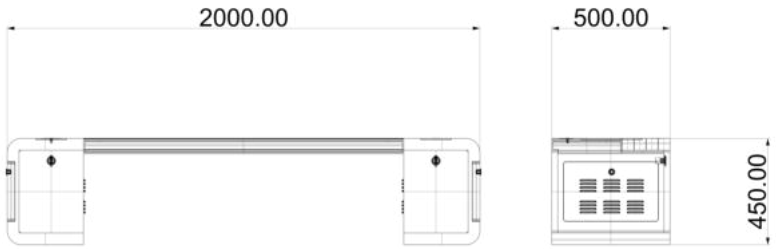

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2000 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Solare Charge Controller	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta 2 USB ports; massima ricarica power per port: 12W
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.

Panchina intelligente-ZX-PB-004



Disegno quotato

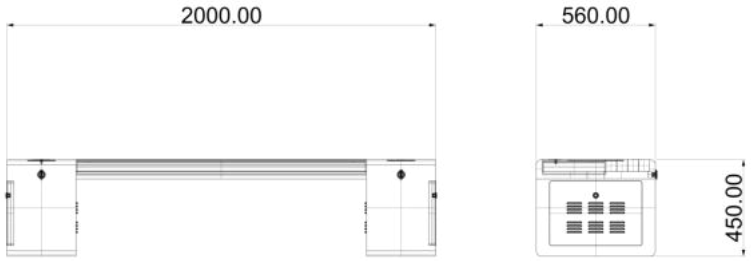

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2000 mm; Larghezza: 560 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta 2 USB ports; massima ricarica power per port: 12W
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	Router 4G universale: supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.

Panchina intelligente-ZX-PB-005



Disegno quotato

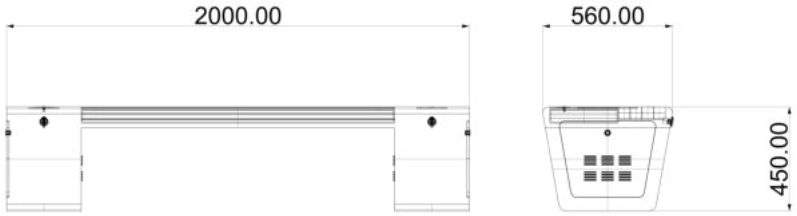


Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2100 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Solare Charge Controller	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	Router 4G universale: supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.


Panchina intelligente-ZX-PB-006



dimensional drawing

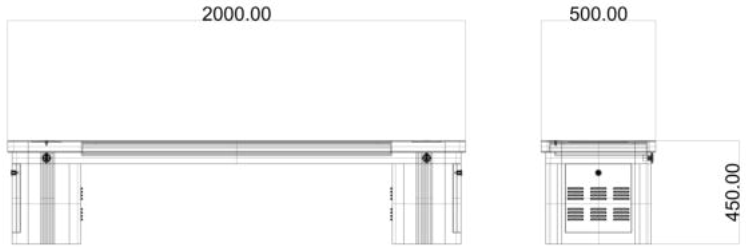

Caratteristiche prodotto

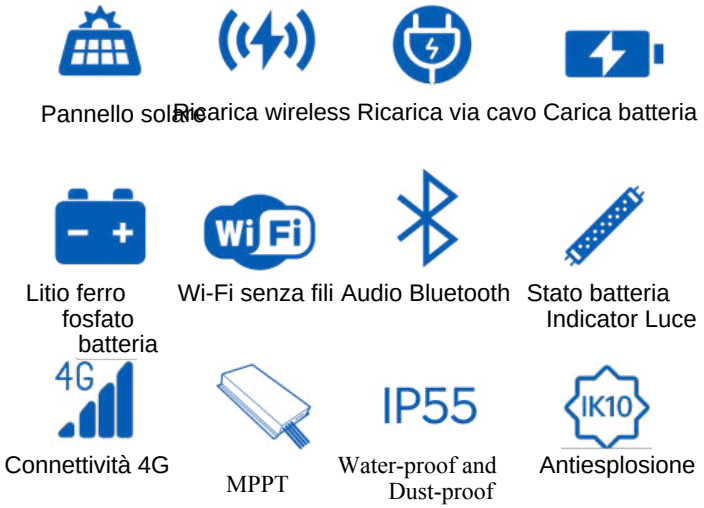

Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2000 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; ingresso 220 V; potenza totale 100 W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di insufficient supply, switches to grid power.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta 2 USB ports; massima ricarica power per port: 12W
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	Router 4G universale: supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.


Panchina intelligente-ZX-PB-007



Disegno quotato

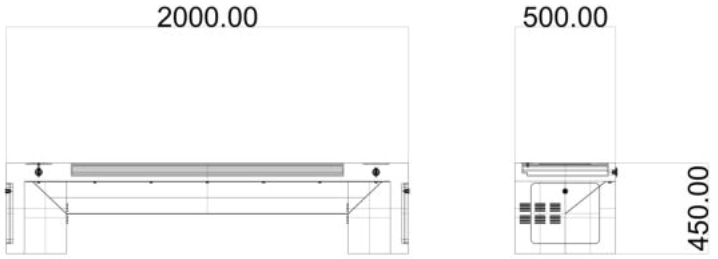


Caratteristiche prodotto

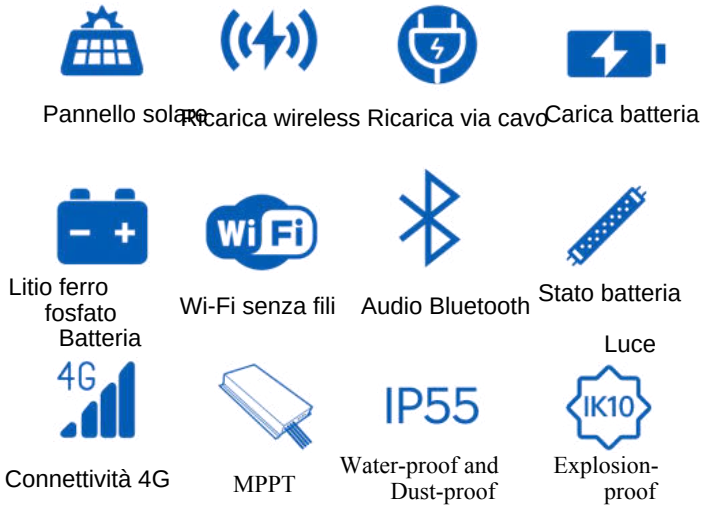


Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2000 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	40W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.

Panchina intelligente-ZX-PB-008



Disegno quotato

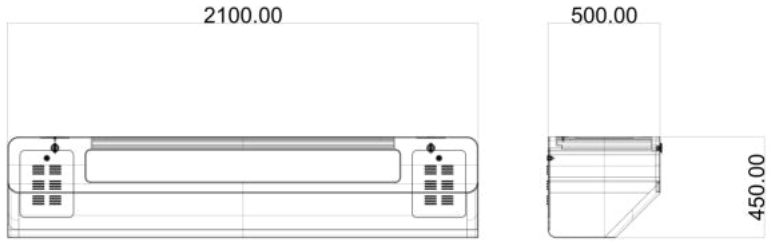

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2100 mm; Larghezza: 500 mm; Altezza: 450 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	70W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.


Panchina intelligente-ZX-PB-009



Disegno quotato

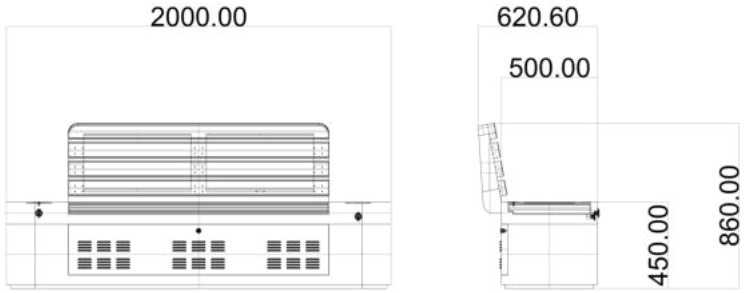


Caratteristiche prodotto

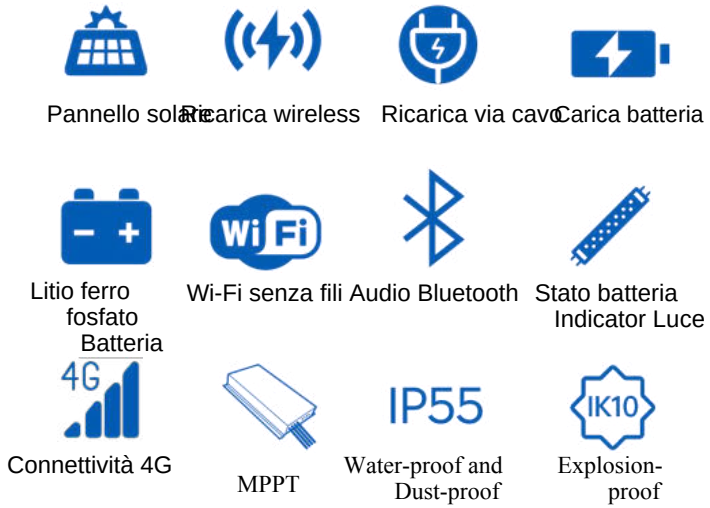

Funzioni prodotto


Ricarica wireless


Ricarica via cavo


Pannello solare


Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2000 mm; Larghezza: 620 mm; Altezza: 86 0 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	70W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	MPPT regulation, supporta a 10A ricarica current, and supporta automatico batteria voltage detection.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless; massima single-per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: 5V power supply; potenza massima: 5W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; when powered for an extended period, the batteria should be removed for ricarica

Panchina intelligente-ZX-PB-010



Disegno quotato

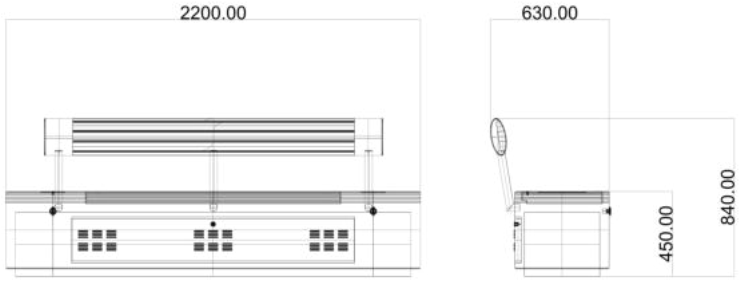


Caratteristiche prodotto




Funzioni prodotto




ricarica wireless



Ricarica via cavo



solar panel



Vano tecnico


Specifiche tecniche

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	Lunghezza: 2200 mm; Larghezza: 630 mm; Altezza: 84 0 mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	70W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Regolatore di carica solare	Regolazione MPPT, supporta corrente di carica da 10 A e rilevamento automatico della tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 12V 30Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di energia insufficiente, passa alla rete elettrica.
Controllo temporizzato	Timer orologio locale
Caricatore USB	Supporta 2 USB ports; massima ricarica power per port: 12W
Caricatore wireless	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
Lampada LED	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 1W
Altoparlante Bluetooth	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, potenza: 10 W
Wi-Fi senza fili	4G Universal Network Compatible Router: Supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Lampada antizanzare	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; in caso di alimentazione prolungata, la batteria deve essere rimossa per la ricarica.


Panchina intelligente-ZX-PB-011



Disegno quotato

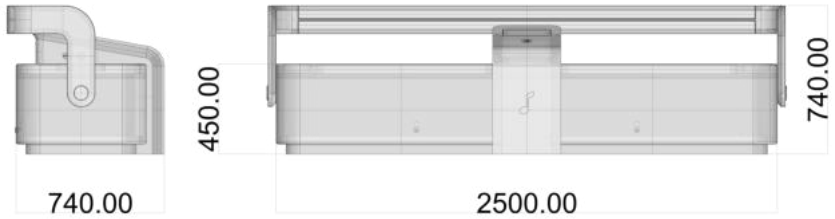

Caratteristiche prodotto

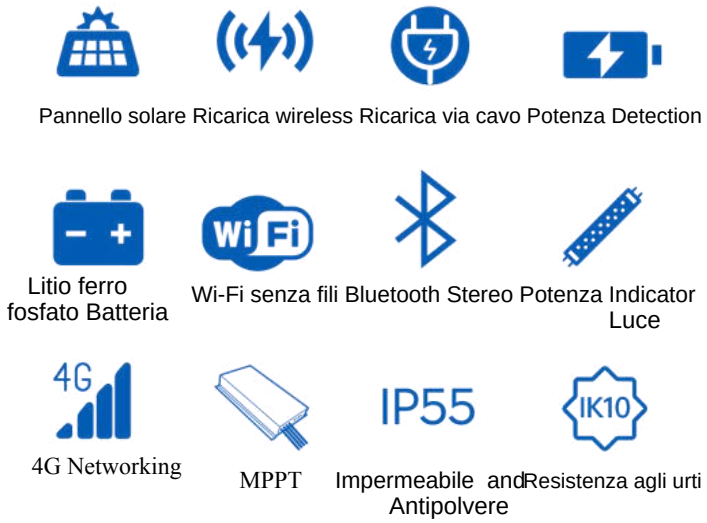


Funzioni prodotto


Ricarica wireless



Ricarica via cavo


Pannelli solari


Vano apparecchiature

Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L 2500* W 740* H 740mm
Peso netto (stimato)	
Peso lordo (stimato)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Accessori integrati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	100W
Alimentazione	Accessorio opzionale; 220V Ingresso; Potenza totale: 100W Uscita
Solare Charge Controller	MPPT adjustment, supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Configurazione standard: 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Potenza solare is prioritized; if insufficient, grid power will be switched on
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	One USB ricarica port, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel
Lampada LED	Opzionale indicator light to display batteria status; 12V power supply; potenza massima 1W.
Altoparlante Bluetooth	Bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Lampada antizanzare	Opzionale, 5V power supply, potenza massima 5W
Protezione involucro Grado	IP55
Note	The solar panel glass needs to be cleaned of dust regularly, and if it is depleted for an extended period, the batteria needs to be removed and recharged


Panchina intelligente-ZX-PB-012



Disegno quotato



Caratteristiche prodotto

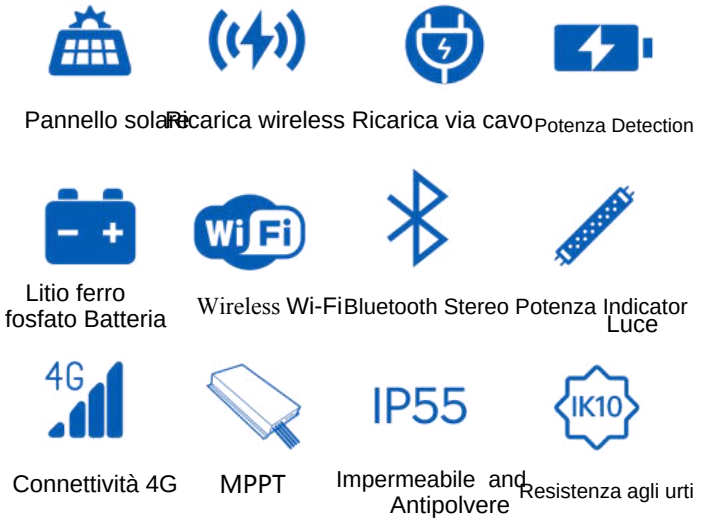


Funzioni prodotto




Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Pannelli solari



Vano apparecchiature


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L1800*W600*H 2120mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Selezionabile
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	70W
Alimentazione	Accessorio opzionale; ingresso 220 V; potenza totale 100 W Uscita
Regolatore solare	MPPT adjustment, supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Configurazione standard: 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Potenza solare is prioritized; if insufficient, grid power will be switched on
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	Dual USB ricarica ports, with a massima ricarica power of 12W per port
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel
LED Luce	LED lighting, power consumption 70W
Bluetooth/Audio	Opzionale , bluetooth playback module, massima power 10W
Wi-Fi senza fili	4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare Lamp	Opzionale, 5V power supply, potenza massima 5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	The solar panel glass needs to be cleaned of dust regularly, and if it is depleted for an extended period, the batteria needs to be removed and recharged

Panchina intelligente-ZX-PB-013




Disegno quotato

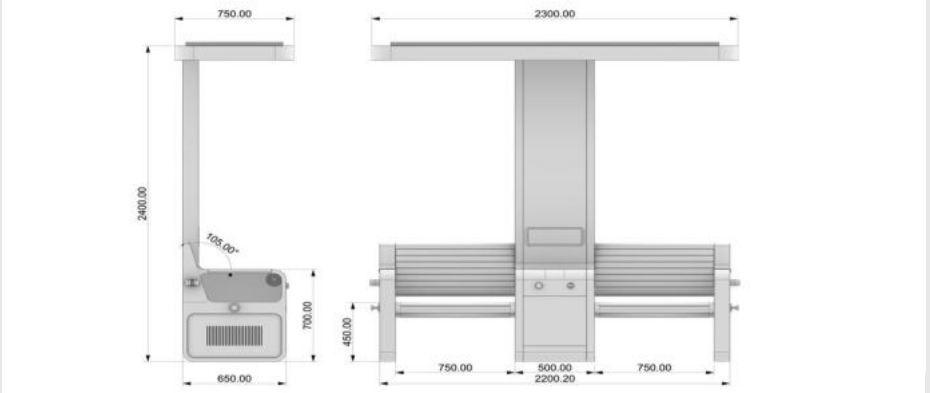

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto




Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Pannelli solari



Vano apparecchiature


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2200*W750*H2400mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	140W
Alimentazione	Opzionale, 220V input, 100W Total Uscita.
Regolatore solare	MPPT adjustment, supporta 10A ricarica current, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Configurazione standard: 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Potenza solare is prioritized; if insufficient, grid power will be switched on
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	One USB ricarica port, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	One ricarica wireless channel, with a massima ricarica power of 15W per channel.
LED Luce	Opzionale ambient lighting, 12V power supply, potenza massima 55W
Bluetooth/Audio	Opzionale , bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare Lamp	Opzionale, 5V power supply, potenza massima 5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	The solar panel glass needs to be cleaned of dust regularly, and if it is depleted for an extended period, the batteria needs to be removed and recharge

Panchina intelligente-ZX-PB-014




Disegno quotato

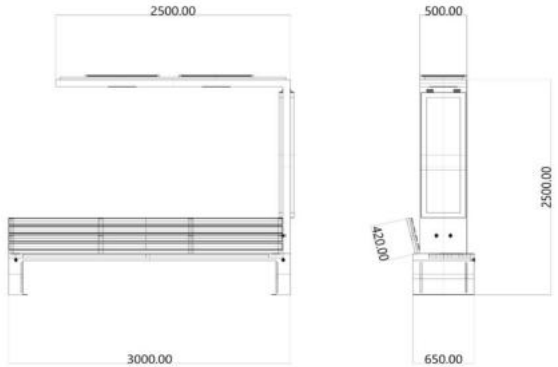

Caratteristiche prodotto



Funzioni prodotto



Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Pannelli solari



Vano apparecchiature


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2500*W500*H2500mm
N. W.（Estimate）	
G. W.（Estimate）	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Configurazione standard
Potenza solare	100W
Alimentazione	Opzionale, 220V input, 100W total output.
Regolatore solare	MPPT adjustment, supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Configurazione standard: 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Potenza solare is prioritized; if insufficient, grid power will be switched on
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	4-channel USB ricarica, with a massima ricarica power of 12W per channel.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel.
LED Luce	Illuminazione and LED lights, 12V power supply, massima power 80W
Bluetooth / Speaker	Opzionale Bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare Lamp	Opzionale, 5V power supply, potenza massima 5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	The solar panel glass needs to be cleaned of dust regularly, and if it is depleted for an extended period, the batteria needs to be removed and recharge

Panchina intelligente-ZX-PB-015



Disegno quotato

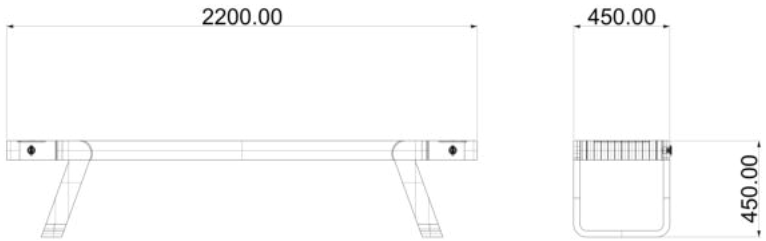

Caratteristiche prodotto

Mains Potenza Ingresso

Ricarica wireless

Ricarica via cavo

Controllo a timer

IP55

Water-proof and Dust-proof

IK10

Antiesplosione

Funzioni prodotto



Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Overall Picture



Use Cases


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2200*W450*H450mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare	-
Alimentazione	Configurazione standard, 220V input, 100W total output.
Regolatore solare	Opzionale,MPPT adjustment , supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Opzionale, 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Alimentazione elettrica di rete
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	Dual USB ricarica ports, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel
LED Luce	Opzionale
Bluetooth / Speaker	Opzionale , bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	Opzionale, 4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare	Opzionale, 5V power supply, potenza massima
Lamp	5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	-

Panchina intelligente-ZX-PB-016



Disegno quotato

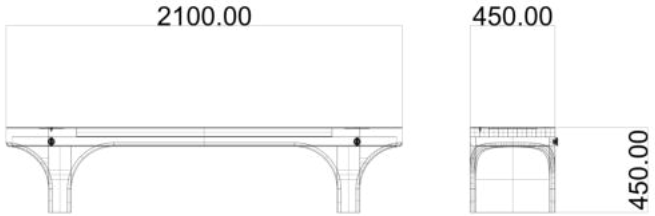

Caratteristiche prodotto

Mains Potenza Ingresso

Ricarica wireless

Ricarica via cavo

Controllo a timer

IP55

Impermeabile and Antipolvere

IK10

Antiesplosione

Funzioni prodotto



Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Status Luce



Vano apparecchiature


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2100*W450*H450mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare	-
Alimentazione	Configurazione standard, 220V input, 100W total output.
Regolatore solare	Opzionale,MPPT adjustment , supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Opzionale, 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Alimentazione elettrica di rete
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	Dual USB ricarica ports, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel.
LED Luce	Opzionale
Bluetooth / Speaker	Opzionale , bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	Opzionale, 4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare	Opzionale, 5V power supply, potenza massima
Lamp	5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	-

Panchina intelligente-ZX-PB-017



Disegno quotato

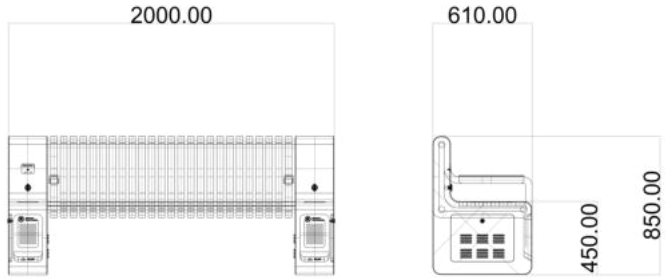

Caratteristiche prodotto

Mains Potenza Ingresso

Ricarica wireless

Ricarica via cavo

Controllo a timer

IP55

Impermeabile and Antipolvere

IK10

Antiesplosione

Funzioni prodotto



Ricarica wireless



Ricarica via cavo



Lampada antizanzare




Vano apparecchiature


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2000*W610*H850mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare	-
Alimentazione	Configurazione standard, 220V input, 100W total output.
Regolatore solare	Opzionale ,MPPT adjustment, supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Opzionale, 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Alimentazione elettrica di rete
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	Dual USB ricarica ports, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	Dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel.
LED Luce	Opzionale
Bluetooth / Speaker	Opzionale , bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	Opzionale, 4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Dispositivo antizanzare	Opzionale, 5V power supply, potenza massima
Lamp	5W
Protezione involucro Livello	IP55
Note	-


Panchina intelligente-ZX-PB-018

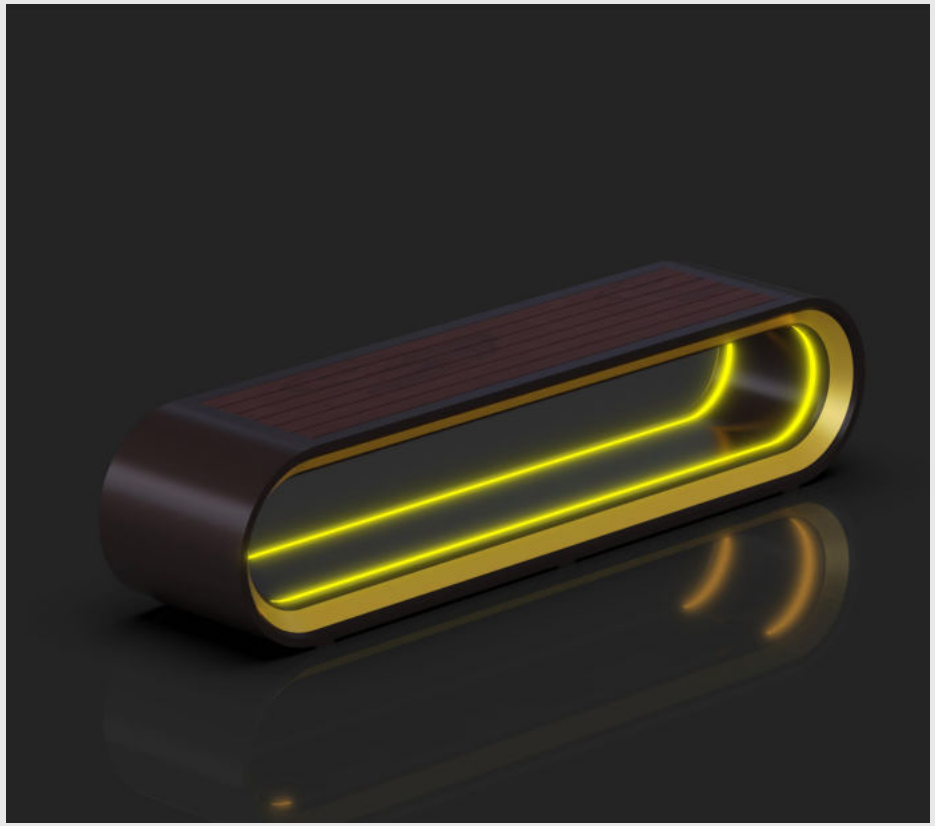

Disegno quotato

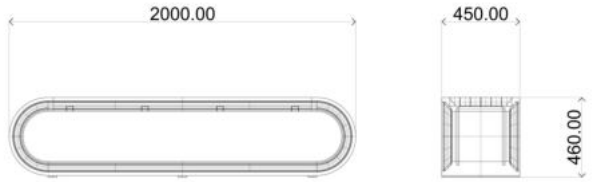


Caratteristiche prodotto

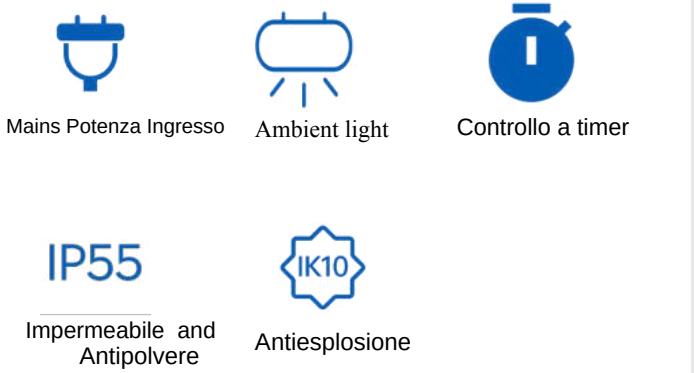

Funzioni prodotto


Luce ambientale


Plastic Wood Stool


Two-color Spray Paint


Overall Picture


Parametri tecnici

Voce	Dettagli tecnici
Dimensioni	L2100*W450*H450mm
N. W. (Estimate)	
G. W. (Estimate)	
Certificazione	
Materiale	Lamiera zincata
Vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Pannello solare	Opzionale
Potenza solare	-
Alimentazione	Configurazione standard, 220V input, 100W total output.
Regolatore solare	Opzionale,MPPT adjustment, supporta 10A corrente di carica, and supporta automatico batteria voltage recognition
Tipo di batteria	Opzionale, 12V 30AH lithium iron phosphate batteria
Electricity Supply Options	Alimentazione elettrica di rete
Controllo temporizzato	Controllo con timer locale
Caricatore USB	Opzionale dual USB ricarica ports, with a massima ricarica power of 12W per port.
Caricatore wireless	Opzionale dual-channel ricarica wireless, with a massima ricarica power of 15W per channel.
LED Luce	Ambient light, power consumption 60W
Bluetooth / Speaker	Opzionale bluetooth playback module, potenza massima 10W
Wi-Fi senza fili	Opzionale, 4G full network compatible router, supporta standard SIM cards, Wi-Fi 2.4G/5G
Lampada antizanzare	Opzionale, 5V power supply, potenza massima 5W
Grado di protezione involucro	IP55
Note	-


Panchina intelligente-ZX-PB-019



dimensional drawing

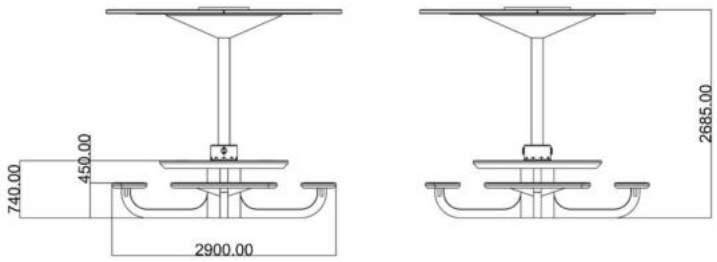


Caratteristiche prodotto

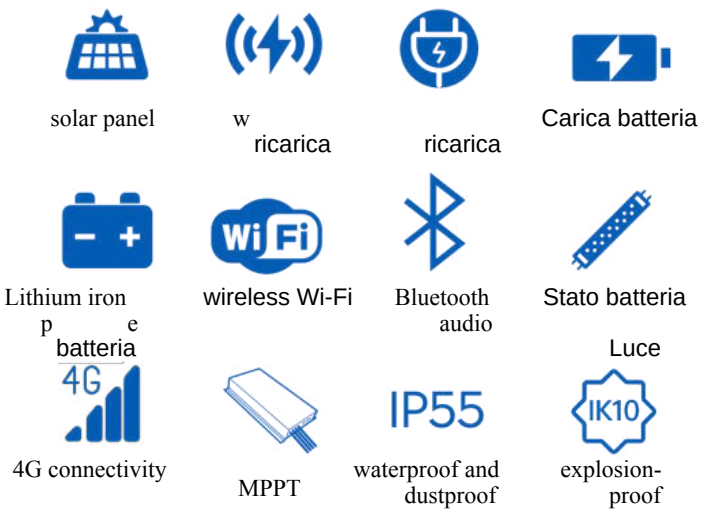

product function


ricarica wireless


Ricarica via cavo


solar panel


Vano tecnico

Specifiche tecniche

project	Dettagli tecnici
size	Lunghezza: 2900 mm; Larghezza: 2900 mm; Altezza: 2650 mm
Net weight (estimated)	
Peso lordo (stimato)	
attestation	
material quality	galvanized sheet
Surface glass	Vetro temperato 6 mm
built-in fitting	selectable
solar panel	standard configuration
Potenza solare	40W
source	Opzionale accessory; total power: 1 00W output
Solare charge controller	MPPT regulation, supporta a 20A corrente di carica, and supporta automatico rilevamento automatico tensione batteria.
Tipo di batteria	Di serie: 25.6V 60Ah lithium iron phosphate batteria
Opzioni alimentazione	Dà priorità all'alimentazione solare; in caso di insufficient supply, switches to grid power.
time controllo	Timer orologio locale
USB charger	Supporta single USB ricarica with a massima ricarica power of 12W.
Wireless charger	Ricarica wireless a due canali; potenza massima per singolo canale: 15 W
LED lamp	Opzionale: spia per il livello di carica batteria; alimentazione 12 V; consumo massimo: 100W
Bluetooth / Speaker	Opzionale: modulo di riproduzione Bluetooth, power: 10W
wireless Wi-Fi	Router 4G universale: supporta schede SIM standard e Wi-Fi 2,4/5 GHz
mosquito killer lamp	Opzionale: alimentazione 5 V; potenza massima 5 W
Protezione involucro Grado	IP55
matters need attention	Il vetro del pannello solare richiede una pulizia regolare; when powered for an extended period, the batteria should be removed for ricarica.


03

CESTINI INTELLIGENTI

Cestino intelligente-ZX-WB-001



Caratteristiche

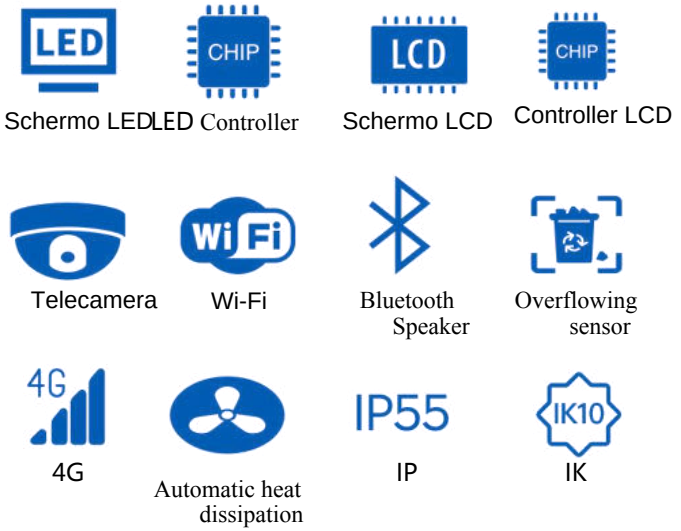


Funzione


Sensore di riempimento




Schermo LED


Schermo LCD


Telecamera

Dimensioni

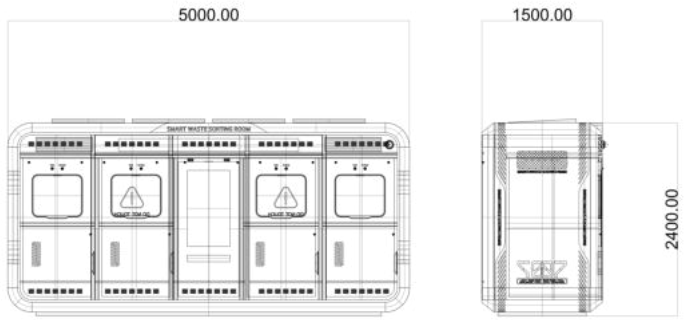

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:500Larghezza:150Altezza: 240cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	High-luminosità LED displays, LCD displays
Schermo LED	P5 full-color LEDs, luminosità 3000 cd/ m², display screen pixel 384*32, potenza massima 210W
Schermo LCD specification	32-inch LCD screen, luminosità 2500 cd/ m², risoluzione 1920*1080, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima 300W.
LED controller	Embedded LED controller, supporta Chinese and English display controllo, supporta 232/485 remote data update, potenza massima 2W.
Controller LCD	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato; supporta aggiornamenti e gestione da remoto.
Pannello solare	Opzionale, 900W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, 24V system, 40A corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Illuminazione ambienta	Opzionale
Cassonetto pubblicitario lum	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Telecamera	Configurazione standard includes a 2MP digital camera and supporta 1TB of storage.
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimen	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddam	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Cestino intelligente-ZX-WB-002



Caratteristiche



Funzione


Schermo LED


Telecamera


Pannello solare


Schermo LCD

Dimensioni




Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:445Larghezza:140Altezza: 230cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	High-luminosità LED displays, LCD displays
Schermo LED	P5 full-color Schermo LED, luminosità 3000cd/ ㎡, screen risoluzione 768*32 pixels, potenza massima 420W.
Schermo LCD	32-inch LCD screen, luminosità 2500 cd/ m², risoluzione 1920*1080, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima 300W.
LED controller	Embedded LED controller, supporta Chinese and English display controllo, supporta 232/485 remote data update, potenza massima 2W.
Controller LCD	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11 system, built-in controllo program, supporta remote upgrades and remote deployment.
Pannello solare	Opzionale, 750W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, 24V system, 40A corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lum	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72 W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Telecamera	Configurazione standard includes a 2MP digital camera and supporta 1TB of storage.
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempiment	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddame	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere every 2 years.

Cestino intelligente-ZX-WB-003




Caratteristiche

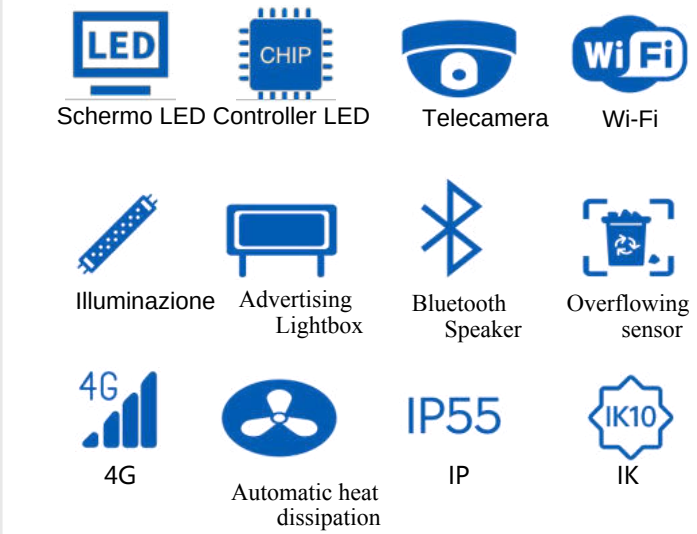

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:439Larghezza:230Altezza: 255cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	High-luminosità LED displays, LCD displays
Schermo LED	P5 full-color Schermo LED, luminosità 3000cd/ m², screen risoluzione 704*32 pixels, potenza massima 385W.
LED controller	Embedded LED controller, supporta Chinese and English display controllo, supporta 232/485 remote data update, potenza massima 2W.
Pannello solare	Opzionale, 750W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, 24V system, 40A corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lum	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Telecamera	Configurazione standard includes a 2MP digital camera and supporta 1TB of storage.
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempiment	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddam	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Dimensioni

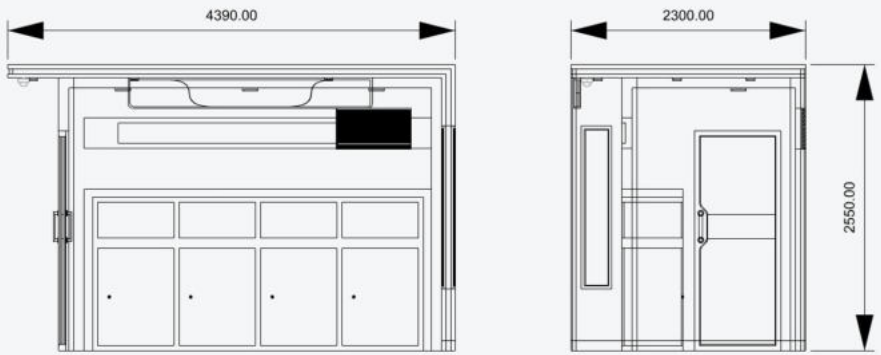

Funzione



Schermo LED



Telecamera



Illuminazione



Door

Cestino intelligente-ZX-WB-004



Caratteristiche




Dimensioni



Funzione


Faucet



Illuminated signs


garbage disposal point


Door


Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:540Larghezza:270Altezza: 255cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	Opzionale
Pannello solare	Opzionale, 750W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, sistema 24 V, corrente carica 20 A
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lum	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambient	Opzionale
Telecamera	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimen	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddam	Opzionale
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
handwashing basin	Configurazione standard: Automatic handwashing faucet
Router wireless	Opzionale
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Cestino intelligente-ZX-WB-005



Caratteristiche

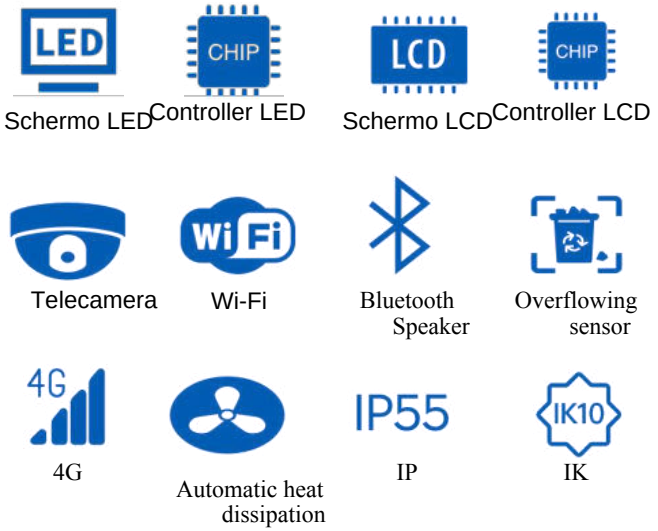

Funzione




Schermo LED



Cassonetto pubblicitario luminoso




Telecamera



Schermo LCD

Dimensioni

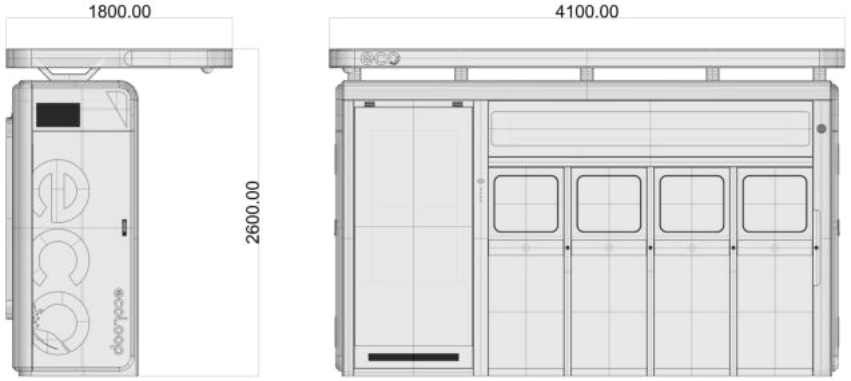


Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:410Larghezza:180Altezza: 260cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	High-luminosità LED displays, LCD displays
Schermo LED	P5 full-color Schermo LED, luminosità 3000cd/ m², screen pixel 512*32, potenza massima 280W.
Schermo LCD	55-inch Schermo LCD, luminosità 2500 cd/ m², risoluzione 1920*1080, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima 300W.
LED controller	Embedded LED controller, supporta Chinese and English display controllo, supporta 232/485 remote data update, potenza massima 2W.
Controller LCD	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato; supporta aggiornamenti e gestione da remoto.
Pannello solare	Opzionale, 900W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, 24V system, 40A corrente di carica
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lum	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Telecamera	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempiment	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddam	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.


Cestino intelligente-ZX-WB-006



Caratteristiche

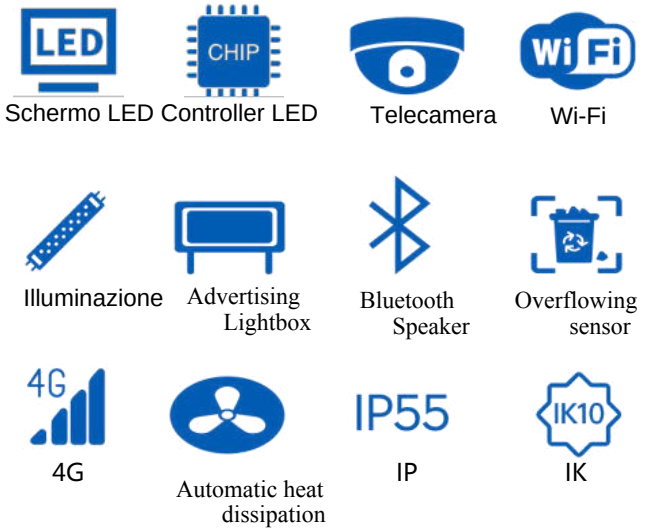

Funzione




Schermo LED



garbage disposal point



Illuminated signs



door

Dimensioni




Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:410Larghezza:180Altezza: 260cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	High-luminosità LED displays, LCD displays
Schermo LED	P5 full-color Schermo LED, luminosità 3000cd/ m^2, screen risoluzione 704*32 pixels, potenza massima 385W.
LED controller	Embedded LED controller, supporta Chinese and English display controllo, supporta 232/485 remote data update, potenza massima 2W.
Pannello solare	Opzionale, 750W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, sistema 24 V, corrente carica 20 A
Tipo di batteria	Opzionale, 25.6V 120AH lithium iron phosphate batteria
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lumi	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambient	Opzionale
Telecamera	Configurazione standard includes a 2MP digital camera and supporta 1TB of storage.
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimen	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddam	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.


Cestino intelligente-ZX-WB-007



Caratteristiche

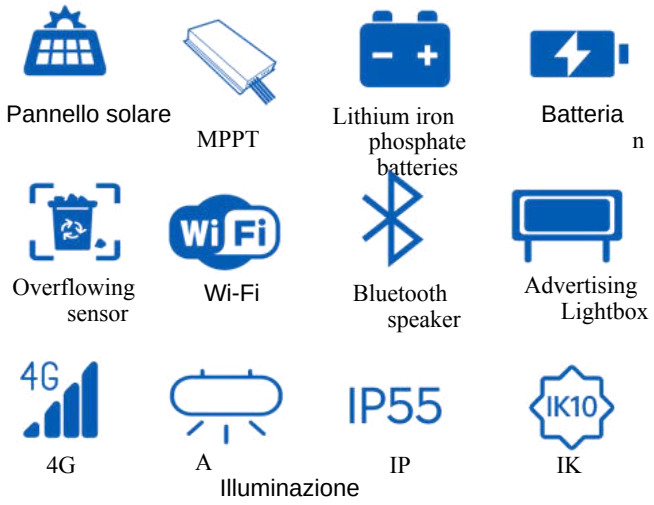

Dimensioni

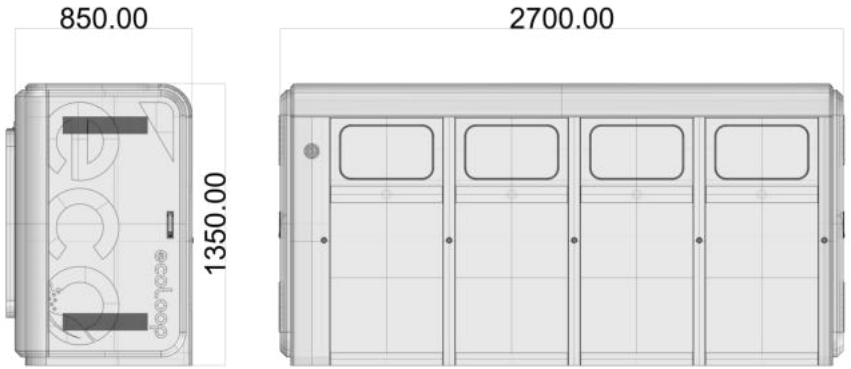

Funzione



Altoparlante Bluetooth



Sensore di riempimento



Pannello solare



Cassonetto pubblicitario luminoso


Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:270Larghezza:85Altezza:135cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	Opzionale
Schermo LCD specification	-
Controller LCD	-
Pannello solare	Configurazione standard: 300W solar panel
Regolatore solare	Opzionale, sistema 24 V, corrente carica 20 A
Tipo di batteria	Opzionale, batteria LiFePO4 25,6 V 600 Ah
Alimentazione di rete supply	Opzionale
Cassonetto pubblicitario lumi	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambient	Opzionale
Telecamera	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimen	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddame	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Cestino intelligente-ZX-WB-008



Dimensioni

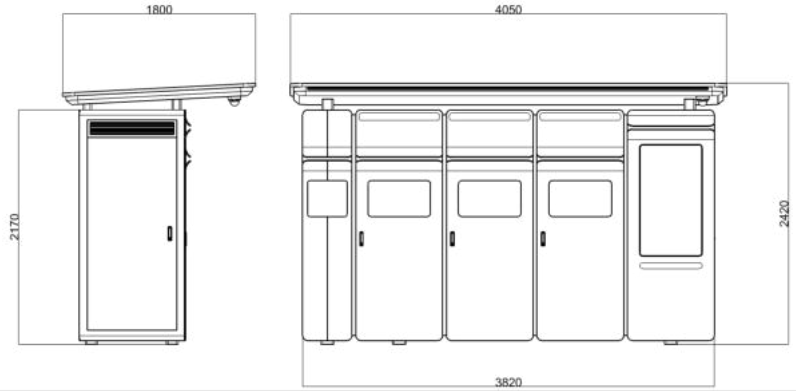

Caratteristiche




Funzione


Schermo LCD


Telecamera


Illuminazione ambientale


garbage disposal point


Specifica

Voce	Specifica
Dimensioni	Lunghezza:405Larghezza:180Altezza:242cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	Schermo LCD
Schermo LCD specification	32-inch LCD screen, luminosità 2500 cd/ m², risoluzione 1920*1080, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima 300W.
Controller LCD	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato; supporta aggiornamenti e gestione da remoto.
Pannello solare	Opzionale
Regolatore solare	Opzionale
Tipo di batteria	Opzionale
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lumi	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Telecamera	Configurazione standard includes a 2MP digital camera and supporta 1TB of storage.
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimento	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddame	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Cestino intelligente-ZX-WB-009



Dimensioni

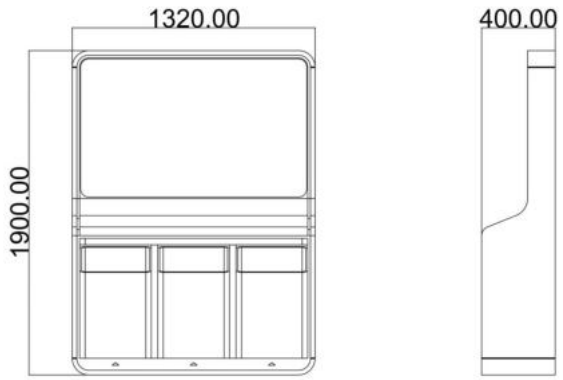

Caratteristiche

- Illuminazione LED
- Illuminazione ambientale
- Raccolta differenziata
- Antiesplosione

Funzioni



Cassonetto pubblicitario luminoso



Decorazioni



Fori di dissipazione calore



Apertura per conferimento rifiuti


Specifiche tecniche

Voce	Speccification
Dimensioni	Lunghezza:132Larghezza:40Altezza:190cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Opzionale
Schermo	Opzionale
Pannello solare	-
Regolatore solare	-
Tipo di batteria	-
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario luminoso	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambient	Opzionale , 10w per meter
Telecamera	Opzionale
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimento	-
Sistema di raffreddamento	-
Altoparlante Bluetooth	-
Router wireless	Opzionale
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	-
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere every 2 years.

Cestino intelligente-ZX-WB-0010



Caratteristiche

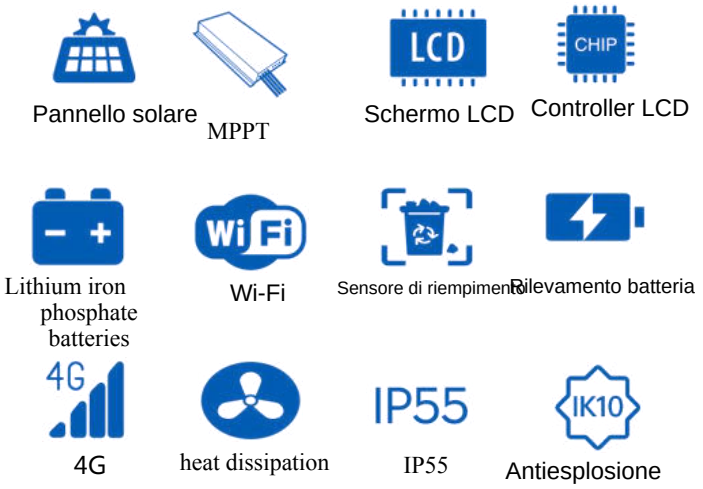

Funzioni



Schermo LCD



Pannello solare




Quadro elettrico



Sensore di riempimento

Dimensioni

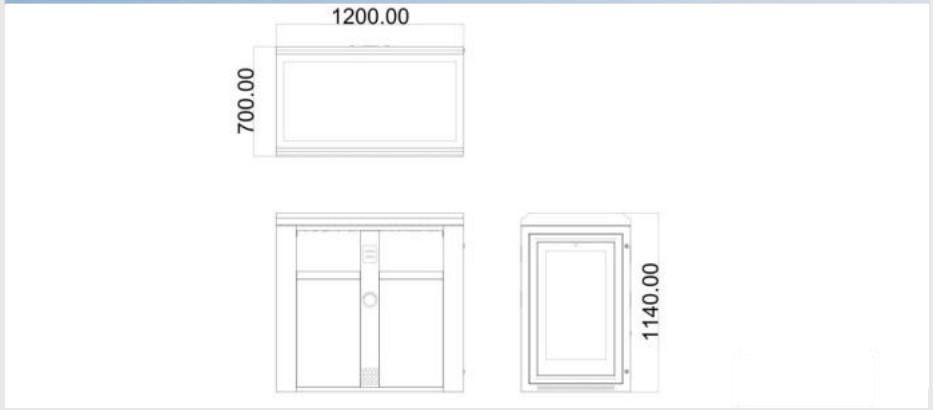

Specifiche tecniche

Voce	Speccification
Dimensioni	Lunghezza:120Larghezza70Heighth114cm
Peso netto	
Peso lordo	
Certificazione	
Materiale	Acciaio zincato
vetro superficiale	Vetro temperato 6 mm
Elementi incorporati	Di serie
Schermo	Schermo LCD
Schermo LCD specification	32-inch LCD screen, luminosità 2500 cd/ m², risoluzione 1920*1080, regolazione automatica della luminosità ambientale, potenza massima 300W.
Controller LCD	Processore RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato; supporta aggiornamenti e gestione da remoto.
Pannello solare	70W
Regolatore solare	12V system, 40A corrente di carica
Tipo di batteria	12.8V 60AH Batteria al litio ferro fosfato
Alimentazione di rete supply	La configurazione standard include dispositivi di sicurezza, 900 W di potenza in uscita; supporta 100-240 V CA.
Cassonetto pubblicitario lumino	Opzionale, cassonetto pubblicitario LED, potenza massima 72W
Illuminazione ambienta	Opzionale
Telecamera	-
Modalità di controllo	Timer locale
Sensore di riempimen	Opzionale, spia luminosa
Sistema di raffreddame	Di serie, sistema a ventola
Altoparlante Bluetooth	Opzionale
Router wireless	Router 4G
Protezione involucro level	IK10
Sportello di ispezione	Sportello manuale
Precauzioni	È richiesta la pulizia della polvere dai componenti ventilati e antipolvere ogni 6 mesi; lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

GRAZIE

BYITALY

Sito web: www.byitaly.net

Email: info@byitaly.net

Telefono: +39 379 350 2215